


RANGER ROKU 2025

STAVBA PŘÍSTŘEŠKU Z PLACHTY

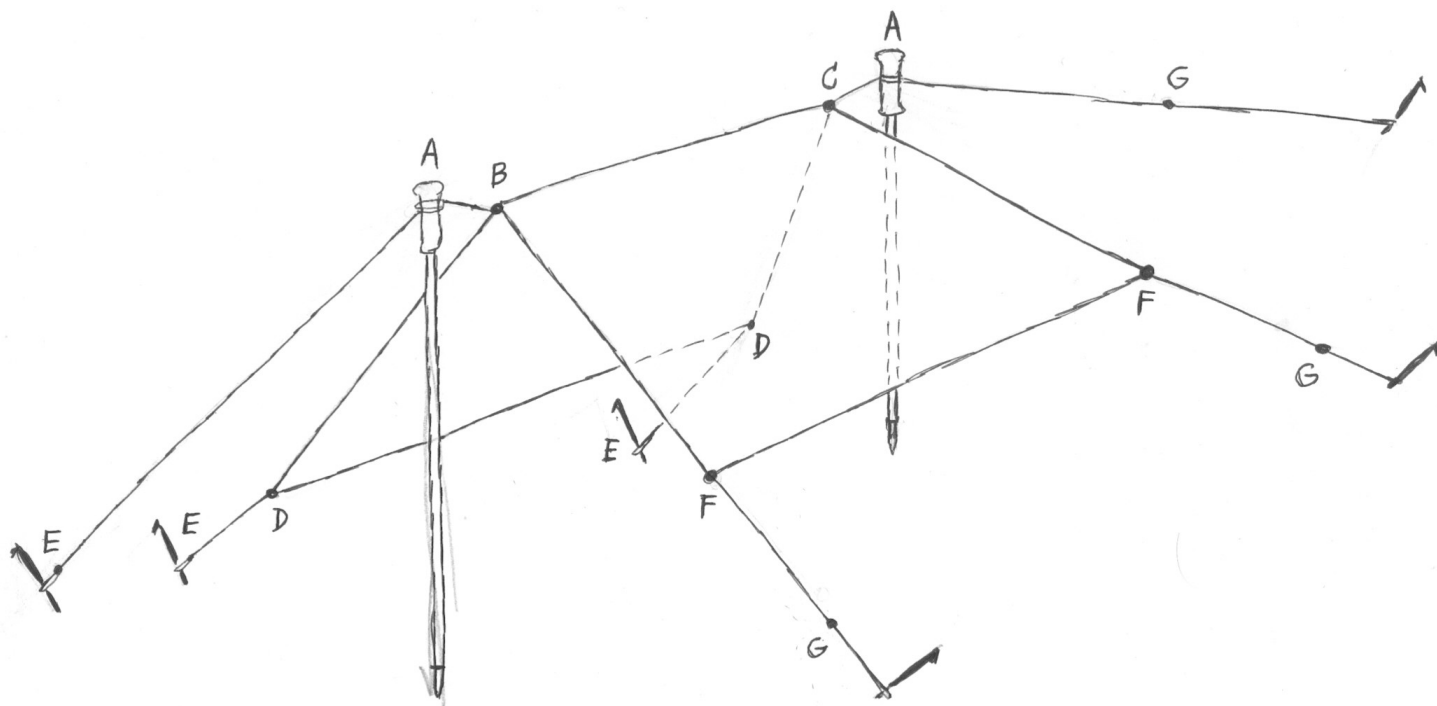

Na přístřešek se použije:

Zakrývací plachta na materiál s kovovými oky po obvodu o rozměru **2 x 3 m** s tím, že na jedné straně budou oka, ale na druhé straně budou jen rohy bez oka pro uvázání provazu (tam bude potřeba uchytit vypínací provaz škotovou spojkou)

2x trekové hole (bude třeba naštelovat na maximální povolenou výšku)

6x stanových kolíků

1x dlouhý pletený provaz na ukotvení a vypnutí mezi holemi (padáková šňůra \varnothing 4mm, 750 cm)

4x provázek na ukotvení plachty po stranách (PP motouz \varnothing 4 mm, 200 cm).

2x krátké pletené provázky na uvázání prusíku (padáková šňůra \varnothing 2 mm, 40 cm)

(2x **krátký klacík** (tužka Hornbach/IKEA...) pro kategorii DR)

2 „postranní“ provázky se uvážou do rohů plachty **ŠKOTOVOU SPOJKOU (D)**

Provázky uvázané na plachtu škotovými uzly ukotví do země kolíky přes **PEVNÁ OČKA (E)**

2 „postranní“ provázky se uvážou do ok v rozích plachty **DRAČÍMI UZLY (F)**

(ideálně s krátkým koncem ven z uzlu.)

Provázky uvázané na plachtu dračími uzly se vypnou **ROYALOVSKÝMI VYPÍNAČKAMI (G)**

Dlouhý provaz se uchyť na držátka trekových holí **LODNÍMI SMYČKAMI (A)**

Dlouhý provaz se ukotví do země na jedné straně přes **PEVNÉ OČKO (E)** a na druhé straně přes **ROYALOVSKOU VYPÍNAČKU (G)**

Plachta je přehozená přes středový provaz. Na něm jsou uvázané z krátkých provázků **PRUSÍKY(B,C)** které jsou chycené do středových ok plachty **AMBULANTNÍMI SPOJKAMI (B,C)**.

Zní to složitě, ale není :-). Na přístřešku je celkem potřeba uvázat 16 uzlů – 2 dračí smyčky, 2 lodní smyčky, 2 ambulanti spojky, 2 prusíky, 2 škotové spojky, 3 pevná poutka, 3 royalovské vypínačky. Smyslem je praktické vázání uzlů a mít zásobárnu použitelných uzlů na různé varianty přístřešku.

Limity, chyby, trestné vteřiny na konci dokumentu.

Komentáře, doporučení, návrhy pište na pavel.trefny@royalrangers.cz

Plachta 2x3 metry bude na jedné delší straně zkrácena o cca 20 cm a přelepená isolepou, aby vznikly rohy bez oček na uvázání škotových spojek.



Na opačných rozích plachty s očky budou uvázán provázek dračím uzlem (očkem) ideálně s krátkým koncem vně uzle:



Provázky uchycené na plachtu škotovou spojkou budou zakončeny pevným poutkem:



Dlouhý paracord \varnothing 4 mm bude upevněn na trekové hole nasazovacím lodním uzlem:



Provázky uchycené na plachtu škotovou spojkou budou vypnuty Royalovskou vypínačkou:



Plachta bude přehozená přes paracord upevněný na holích lodními uzly a na jedné straně ukotvený do země přes pevné poutko a na druhé straně vypnutý vypínačkou. Hole je třeba, aby byly kolmo k zemi a rovnoběžně v zákrytu:



Plachta bude na horní šňůře vypnutá vypínacími prusíky, které budou přivázané k jejím středovým okům ambulantským uzlem:



Pro kategorii **Discovery Rangers** bude stavba přístřešku lehčí o to, že nebudou muset vázat prusíky a ambuláky na vypínací očka, ale plachta bude upevněna a vypnuta na středovém lanku pomocí dvou klacíků (tužek z Hornbachu).



LIMITY:

Limity pro stavbu přístřešku jsou:

RR a ER – 5 minut.

AR – 7 minut.

DR – 8 minut.

(Vyzkoušejte a případně můžeme upravit, ale sám jsem přístřešek, tak jak ho vidíte na fotkách postavil bez přípravy a bez tréninku za 6:52.)

HODNOCENÍ a CHYBY:

Na přístřešku je celkem 16 uzlů (DR 12 uzlů). Každý z uzlů musí být dotažen a u uzlů musí být volný kratší konec minimálně 10x tloušťka provazu – tj. 4 cm u průměru 4 mm a 2 cm u průměru 2 mm.

Čas se počítá až družstvo zahlásí „hotovo“. Uzly může vázat (převazovat) kdokoli z týmu. Pořadí bude určeno správností uvázaných uzlů, a teprve potom časem včetně trestných sekund. Pro splnění limitu Rangera roku musí tým postavit přístřešek v časovém limitu a jsou tolerovány 1,5 chyby.

Celá chyba je: špatně uvázaný, neuvázaný nebo nedotažený uzel.

Půl chyba je: krátký volný konec, neučesaný prusík.

Trestné vteřiny se připočítávají za:

- nevypnutá plachta na straně se škotáky – 30 s.
- nerovnoběžné hůlky – 30 s.

Plachta na straně se škotovými spojkami nepůjde úplně vypnout (ale snažte se!), zato na druhé straně s dračáky by měla být vypnutá krásně – jsou tam na to vypínačky! (Tento přístřešek je hlavně na praktické použití uzlů, v reálu by byl nižší, delší strana plachty by byla spíš upevněna kolíky přímo do země).

